

---

**Руководство по монтажу устройства**  
**Универсальный автономный считыватель-контроллер «Привратник-02А»**

---

Rev.1.0 Москва, 2014г. ООО «Энигма»

Настоящее руководство предназначено для проведения подготовительных и монтажных работ по установке универсального считывателя-контроллера Привратник-02А.


### **Общие сведения.**

Конструктивное исполнение универсального считывателя-контроллера предполагает использование его как «врезного» устройства. Компоновка комплектующих устройства выполнена таким образом, что в едином «врезном» модуле собран как механизм считывателя карт, так и контроллер, обрабатывающий интерфейс карты.

Устройство монтируется в фрагменте наружной стены, расположенной в непосредственной близости от дверного проема, который оснащается данной системой. При выборе места монтажа необходимо руководствоваться вопросами удобства пользования устройством (установка карты в считыватель, открытие пользователем двери), а также вопросами трассировки кабеля для подключения дополнительных внешних устройств (замок\защелка, кнопка выхода, клавиша блокировки устройства, линия питания).

### **Указание по проведению подготовительных работ, связанных с монтажом универсального считывателя-контроллера Привратник-02А.**

Конструктивно универсальный считыватель пластиковых карт выполнен как устройство для врезной (скрытой) установки. Устройство монтируется на поверхности, граничащей с блокируемым дверным проходом. Крепление к поверхности осуществляется через специальные монтажные отверстия, расположенные на лицевой передней панели считывателя. Внешний вид установленного считывателя представлен на **рис.1**

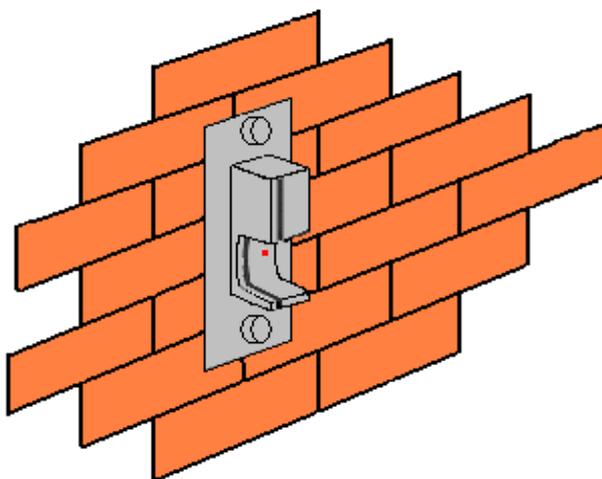


**рис.1**

После выбора места установки Устройства проводится цикл подготовительных работ, заключающейся в:

- 1) выборе материала, из которого изготовлена стена под размер, вмещающий в себя скрытую часть универсального считывателя;
- 2) разметке и пробивка отверстий под крепежные элементы защитной антивандальной пластины;

Внешний вид фрагмента стены с проведенным циклом подготовительных работ приведен на **рис.2**

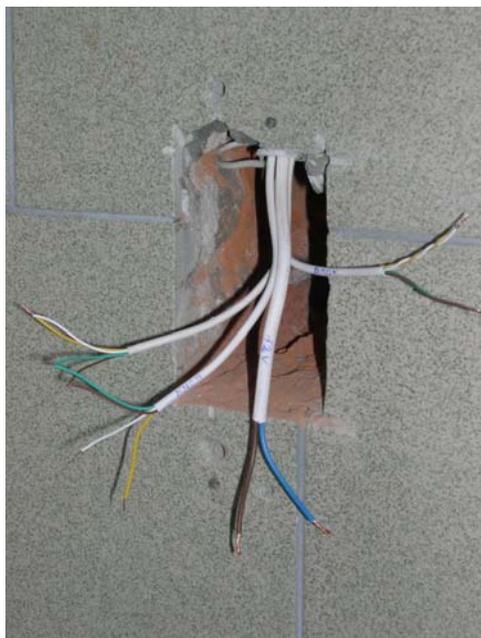


**Рис.2**

Погружное отверстие под устройство необходимо выполнить в соответствии с размерами, указанными на **рис.3**, значения которых приведены в **таблице №1**.

**табл.1**

A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	глубина отверстия, мм
160	100	30	60	120

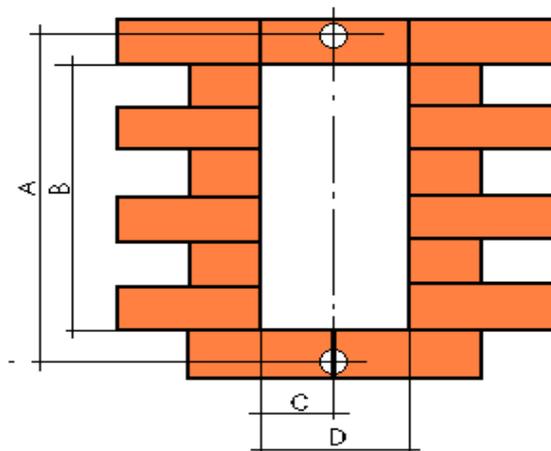

**Рис.3**

## Подключение Устройства.

После окончания подготовительных работ, связанных с монтажом устройства, перед установкой считывателя в посадочное место необходимо провести подключение Устройства к питающей линии, а также подключить внешние цепи кнопок выхода, блокировки, управления замка\защелки. Подключение производится через клеммник контроллера, изображенного на **рис.4**

**Напряжение питания** Устройства подается на контакты «+» и «G» Устройства.

«Кнопка выхода» подключается к контактам «A» и «G» Устройства. Цепь кнопки является нормально разомкнутой и управляет контроллером при замыкании цепи.

«Блокировка» - является управляющим сигналом для контроллера. При подаче на вывод «C» потенциала общего провода «G» Устройство переходит в режим блокировки и не реагирует ни на нажатие кнопки выхода, ни на установку в считыватель пластиковой карты. Для реализации данной функции достаточно в шлейф между выводом «B» и «G» включить шлейф с нормально разомкнутым концевым выключателем, работающим на замыкание.

«Датчик присутствия» является управляющим сигналом и подключается шлейфом к контактам «C» и «G» Устройства. Цепь шлейфа является нормально замкнутой и управляет контроллером при размыкании цепи (срабатывании объемного ИК-датчика, к примеру). При использовании данного датчика в системе необходимо установить **поз.2 DIP** переключателя в положение **ON**.

Сигнал «Управление замком» - это управляющий сигнал, поступающий на исполнительные элементы системы вывода «D» контроллера. Сигнал представляет «верхний» уровень (+12 В постоянного тока), который можно подавать на нагрузку контроллера.

### Типовая схема подключения Устройства и внешних цепей системы

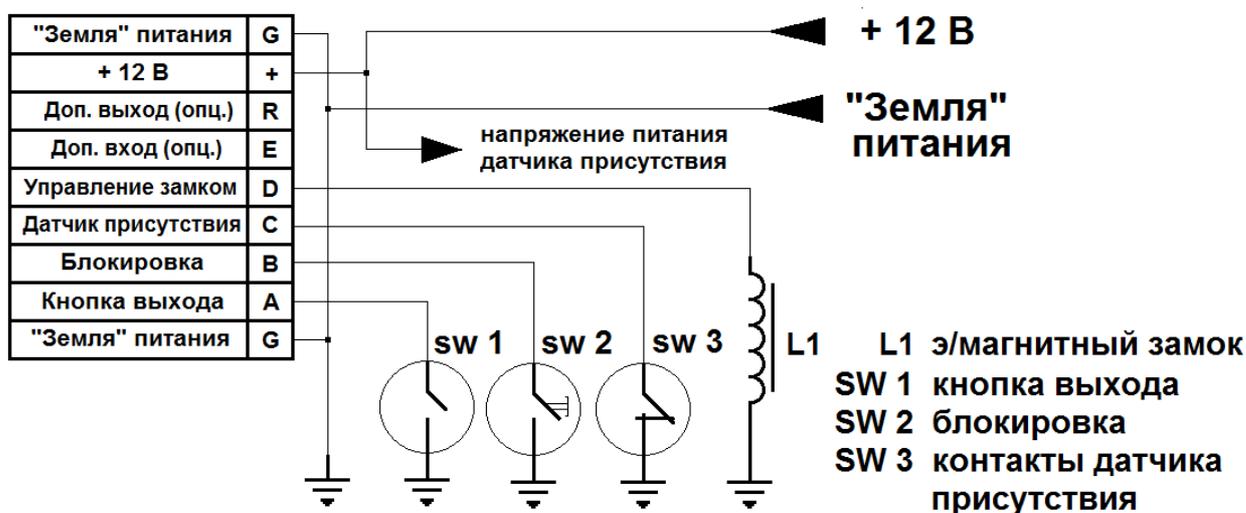


Рис.4

Устройство позволяет задать любой из двух вариантов подачи управляющего сигнала – при разрешении прохода с вывода «D» либо подается напряжение +12 В, либо наоборот снимается ранее выставленное. Вариант подачи управляющего сигнала задается **DIP** переключателем, таблица режимов которого приведена в на **рис.5 (поз.1)**.



№ DIP	назначение	ON	OFF
1	Тип замка	э/механич. защелка	э/магнитный замок
2	Датчик присутствия	используется	Не используется

**Рис.5**

Наличие такой функции является оправданным в связи с тем, что в качестве устройства блокирующего дверь может использоваться как электромеханическая защелка, так и электромагнитный замок. Оба решения равнозначны по основной функции, но абсолютно противоположны по уровню используемого разблокирующего уровня сигнала. Электромеханическая защелка разблокируется подачей напряжения, электромагнитный замок разблокируется его снятием.

**Поз.2** указанного **DIP** переключателя отвечает за использование в системе датчика присутствия клиента в зоне самообслуживания банкомата. Состояние шлейфа данного датчика можно либо учитывать, либо игнорировать.


Установка режимов данных режимов осуществляется перед (!) включением устройства. В случае смены положений **DIP** переключателей на работающем контроллере, алгоритм его работы будет соответствовать режимам, установленным перед подачей питания на устройство.

### **Установка считывателя.**

После окончания подключения кабельной подводки (**поз.4**) к Устройству (**поз.1**) считыватель-контроллер помещается в подготовленное отверстие в фрагменте стены (**поз.3**) и крепится к поверхности стены специальными антивандальными винтами (**поз.2**), которыми оборудована лицевая защитная панель. (**см. рис. 7**)

В случае если фрагмент стены, на котором размещено Устройство, не защищен от воздействия атмосферных осадков - рекомендуется для защиты внутренних узлов механизма считывателя карт от попадания влаги на внутреннюю поверхность защитной панели по периметру нанести герметик.

Правильно установленное Устройство должно быть неподвижным и визуально не должно наблюдаться каких-либо зазоров между поверхностью лицевой панели и поверхностью стены.

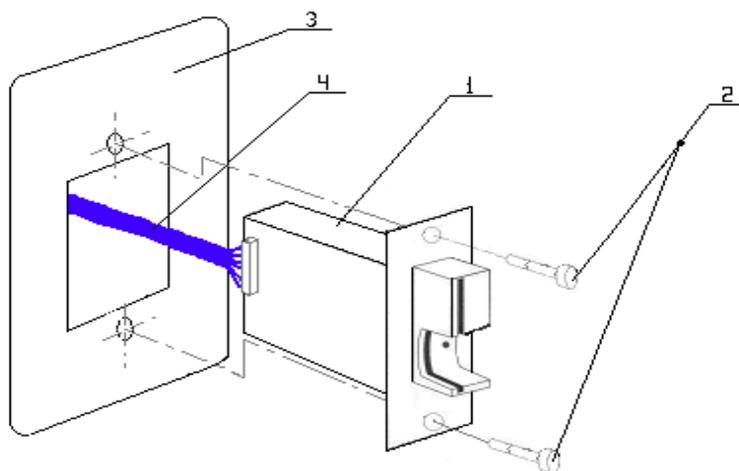

**Рис.7**

### **Описание работы универсального считывателя-контроллера Привратник-02А.**

При подаче питающего напряжения (+12 В постоянного тока) устройство переводится в ждущий режим, в котором дверь является заблокированной (замком, защелкой). О статусе данного режима сигнализирует мигание зеленым цветом светодиода, расположенного на передней панели считывателя.

При установке в считыватель карты установленного образца дверь разблокируется на 5-8 секунд, раздается звуковой сигнал оповещения о разрешении прохода, индикация светоизлучающего диода меняет на постоянный зеленый. Отсчет времени разблокировки двери ведется с момента извлечения банковской карты из считывателя пользователем. По истечении данного временного интервала дверь блокируется, и устройство переводится в ждущий режим.

Разблокировка двери изнутри помещения производится нажатием кнопки выхода, подключенной к контроллеру.

Устройство позволяет реализовать ряд дополнительных функций, расширяющих возможности работы системы:

А) полная блокировка входной двери – на случай инкассации банкомата или блокировки помещения в случае проведения видимых спорных транзакций или проявления актов вандализма. При активации данного режима система не реагирует ни на кнопку выхода и не считывает карты.

Б) блокировка входной двери на вход – данная функция препятствует проходу в помещение банкомата в случае, если там уже находится и обслуживается держатель карты (в случае установки охранного объемного датчика присутствия).

### **Реализация функции «Свободный проход».**

Реализация функции «Свободный проход» осуществляется полным включением-выключением системы (ее обесточиванием). В данном случае обесточивается вся система контроля доступа, в том числе непосредственно и сам электромагнитный замок – в связи, с чем дверь оказывается разблокированной и вход в помещение становится общедоступным. Данная функция востребована, в

случае если блокируемое помещение совмещено с входом в иные подразделения и непосредственная блокировка входной двери производится по установленному графику (например, вход в помещение банкомата осуществляется по карте клиента только в ночное время). Реализация данной функции в системах использующих электромеханическую защелку невозможна.

**Примечания:**

\*) В случае установки в качестве блокирующего устройства электромагнитного замка при прокладке и подключении к Устройству силовых линий питания и управления блокирующим устройством необходимо учитывать максимальную длину кабеля и его сечение, ограниченных следующими величинами:

L (длина) – не более 30 м

Ø (сечение) – не менее 1,5 мм<sup>2</sup>

Данное ограничение объясняется возможными большими пусковыми токами исполнительного устройства и индуктивным характером нагрузки.

\*\*\*) В качестве источника питания системы выбор следует делать в пользу устройств, обеспечивающих выходное напряжение  $\pm 12V \pm 10\%$ , постоянного тока не менее 1,0 А;


**Приложение.**

**Вспомогательная монтажная таблица (табл.2).**

**Табл.2**

<b>Цепь</b>	<b>Разъем</b>	<b>Цвет/маркировка провода шлейфа</b>
Общий	<b>G</b>	
Выход	<b>A</b>	
Блокировка	<b>B</b>	
Датчик	<b>C</b>	
Управление	<b>D</b>	
Доп.вход	<b>E</b>	
Доп. выход	<b>R</b>	
Питание 12В	<b>+</b>	
Общий	<b>G</b>	

Пример выполнения монтажа устройства на одном из Объектов (табл.3).

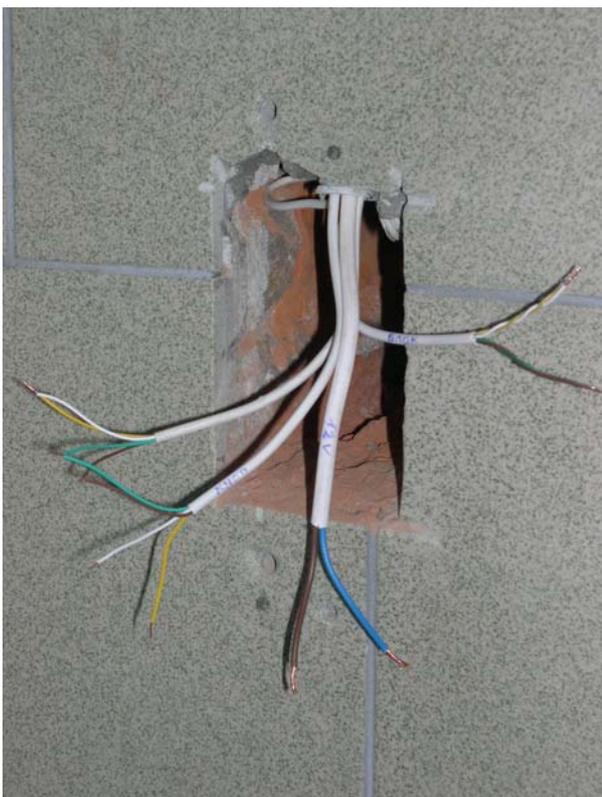

Выполненное в фасадной части стены монтажное отверстие под считыватель



Подготовка в торцевой части дверимонтажного отверстия под э/магнитный замок



Монтаж «Кнопки Выхода» на плоскость двери (дверной коробки)



Монтаж гибкого металлорукава



Вариант установки БП с клавишами управления системой



Маркировка клавиш управления системой



Вид торца двери с установленным внутренним э/магнитным замком



Расположение наклейки над «Кнопкой Выхода»



**Внешний вид установленной панели со считывателем**



**Внешний вид элементов системы Привратник тельно входной двери Объекта**